

LOGSET 6F GT

SMIDIG 14 TONS SKOTARE

Logset 6F GT är ett kostnadseffektivt val för skotning av virke. Skotaren har en lastkapacitet på 14 ton och lastutrymmets längd kan anpassas (4,3 – 4,9 meter). Logset 6F GT skotaren är försedd med en 7,4 liters AGCO Power dieselmotor och maskinen klarar en imponerande körhastighet även i svår terräng. Logsets skotare är pålitliga maskiner som inte kräver mycket reservdelar. Logset 6F GT skotaren erbjuder hög kapacitet med exceptionellt låg bränsleförbrukning.

DRIFTSÄKERHET

Precis som alla andra Logset produkter är även Logset 6F GT skotaren planerad för hårt arbete. De viktigaste mekaniska komponenterna är slitstarka och långlivade. Ramar, midja, boggi -infästning, lastutrymme och motorhuv är alla designade för att tåla besvärliga skogsförhållanden. Huvudkomponenterna har noggrant valts ut på grund av deras pålitlighet: ju färre driftstopp, desto mer produktiv tid i skogen!

EKONOMI

Logsets skotare är marknadens bränsleeffektivaste tack vare det nya TOC 2 styrsystemet och AGCO Power diesel motorn. De slitstarka komponenterna och få driftstopp håller driftskostnaderna låga.

KOMFORT

En hög produktion kräver också bästa möjliga förarmiljö. Hytten har en effektiv ljudisolerings och de stora rundade fönsterrutorna erbjuder bra sikt i alla riktningar.

Det användarvänliga TOC 2 styrsystemet ger en bra precision både vid körning med kran och med transmission. Föraren kan köra snabbt och effektivt utan desto större ansträngning. Tack vare en automatisk farthållare kan körhastigheten enkelt justeras med en potentiometer.

LOGSET

Logset Ab
Hänninsvägen 2
FI-66530 Kevlax
FINLAND
Tel. +358 10 286 3200

LOGSET
HELT ENKELT BÄTTRE
www.logset.com

LOGSET GT Skotare



Skotareprogram 12/17 SV
Vi reserverar oss för rätten till ändringar utan förvarning.
Alla tekniska specifikationer skall uppfattas erbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna.
Copyright Logset Ab.



HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET

Logset skotarens bästa egenskaper

MOTOR

Dieselmotorn i Logset skotaren har den bästa kombinationen av god bränsleekonomi och rejäl kraft. Senaste SCR teknologin gör motorn miljövänligare.

HYTT

Hytten erbjuder förstaklassig komfort och obehindrad sikt både vid körning och vid lastning. Den är rymlig och har stora förvaringsutrymmen. Skotaren är lätt att manövrera då föraren har bra uppsikt över hjulen.

TOTAL OPERATION AND CONTROL (TOC 2)

Skotaren är försedd med ett användarvänligt Logset Total Operation and Control (TOC 2) styrsystem. Tack vare styrsystemet blir det en mjuk och smidig körupplevelse som sparar bränsle. Krankontrollen är snabb och med hög precision. Om skotaren har flera förare kan de spara sina personliga inställningar för kranen i programmet.

KRAN

En stor fördel med Mesera kranen är dess geometri. Den är speciellt konstruerad för skotare och lastning samt lossning fungerar enkelt och bekvämt. Till Logset 6F GT skotaren passar två olika Mesera kranmodeller. Mesera 91 (125 kNm) och Mesera 92 (130 kNm) kan fås med olika räckvidder från 7,2 meter upp till 10 meter. Mesera 91 kranen kan fås med eller utan skyddad slangdragning, medan Mesera 92 levereras alltid med skyddad slangdragning.

DRAGKRAFT

Den hydrostatiska transmissionen ger maximal prestanda även i de mest krävande förhållandena. Den är kraftfull, precis och pålitlig.

LASTUTRYMME

Logset 6F GT skotarens lastutrymme är starkt, justerbart och hållbart. Det rymmer fler stockar än tidigare, eftersom utrymmet kan justeras från 4,3 till 4,9 meter.

BRÄNSLE- OCH HYDRAULOLJETANKERNA

Tack vare en bränsletank på 200 liter klarar föraren även ett längre arbetsskift utan att behöva tanka. En rätt dimensionerad hydrauloljetank garanterar en längre livslängd på hydraulikkomponenterna.

TRANSMISSION



Skotaren är utrustad med NAF-boggier. Dessa kan vara antingen standard eller balanserade beroende på behovet.



Tekniska data

MODELL	6F GT
DIMENSIONER	
Egenvikt, kg, från	17 000
Lastkapacitet, kg	14 000
Lastarealängd, m	4,28/4,88
MOTOR	
Typ	AGCO Power 74 AWF
Steg	EU Stage IV / EPA Tier 4 final
Effekt vid 1900 rpm, kW	170 (230 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm	950
Bränsletank, l	205
DEF tank, l	27
TRANSMISSION	
Typ	Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN	190
Växellåda	2 växlar
HYDRAULIK SYSTEM	
Pumpstorlek, cc	140
Tryck, Mpa	21,5
Hydrauloljetank, l	175
HYTT	
Styrsystem: TOC 2 – Batterispänning: 24V – Säkerhetstestad och godkänd hytt	
DÄCK	
Däck	710/45-26,5
KRANALTERNATIV	
Kran	Mesera 91, Mesera 92
Lyftmoment, kNm	125/130
Räckviddsalternativ, m	7,2/8,5/10
Rotator, °	360
TILLVALSUTRUSTNING	
Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om tillvalsutrustning.	

LOGSET 6F GT

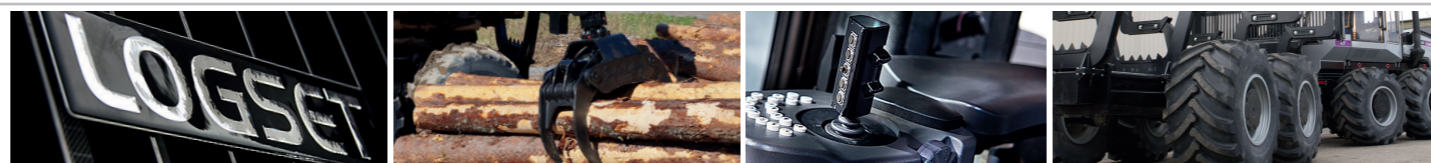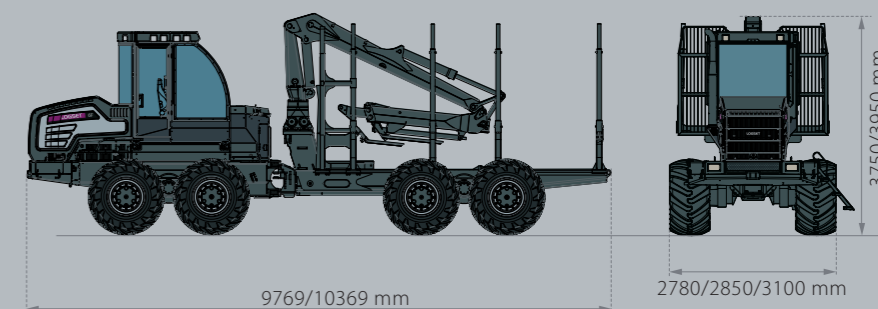

HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET