

LOGSET 8H GTE

STABIL OCH KRAFTIG SKÖRDARE FÖR OMBYTLIG TERRÄNG

VÄLAVVÄGDA KOMPONENTER

Logset 8H GTE skördaren klarar lätt stora och små träd samt omytlig terräng. Maskinens motor, hydraulik och mekaniska delar är perfekt dimensionerade till varandra, vilket gör att Logset 8H GTE skördaren är det optimala valet i jämförelse med andra skördare av samma storlek.

Logset 8H GTE skördaren levereras med en Mesera 241H kran, som har en räckvidd på 11,1 meter.

Skördaren kan utrustas med Logset skördaraggregaten TH55, TH65 och TH75. Logset TH skördaraggregaten är lätta att manövrera och deras måtnoggrannhet är enastående.

FÖRSTAKLASSIG PRESTANDA MED ÅTTA HJUL

Logset 8H GTE är en stark och stabil skördare. Maskinens åtta hjul tar förarkomforten till en ny nivå och skördarens prestanda är utmärkt i omväxlande terräng. Logset 8H GTE erbjuder dragkraft och stabilitet i branta backar, samt säkerhet på mjuk mark.

EKONOMISK

Tack vare den bränselnåla 7,4 l AGCO power dieselmotorn är Logset 8H GTE skördaren det mest ekonomiska valet i jämförelse med andra skördare i samma storleksklass. Den rätt dimensionerade motorn, den välavstämde hydrauliken och det förnyade TOC-MD 2 mätsystemet avlastar motorn och bränsleförbrukningen hålls därmed på en låg nivå.

LOGSET GTE Skördare



8H GTE

Skördarprogram 03/21 - SV
Vi reserverar oss för ändringar utan förvarning.
Alla tekniska specifikationer skall uppfattas erbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna.
Copyright Logset Ab.



LOGSET

LOGSET Ab
Hänninsvägen 2
FI-66530 Kevlax
FINLAND
Tel. +358 10 286 3200

LOGSET
HELT ENKELT BÄTTRE
www.logset.com

HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET

Åtta fördelar med Logset skördaren

BRÄNSLE- OCH HYDRAULTANKARNA

Bränsletankarna rymmer sammanlagt 535 liter. Föraren använder mindre tid till bränslepåfyllning och kan vid behov förlänga arbetsdagen. Bränsle- och hydraultankarna kan fällas till sidan för att lätt komma åt hydraulpumparna.

HYTT

Hytten har en utmärkt runtom sikt. Den uppgraderade takkronan skyddar både arbetslampor och tak bättre. Den nya designen sänker transporthöjden och ger hytten en fin rund profil. Hyttens låga ljudnivå är en viktig egenskap för bättre förarkomfort.

MÄTSYSTEM TOC-MD 2

Logsets Total Operation and Control – Measuring Device 2 (TOC-MD 2) mätsystem för skördaraggregatet maximerar produktionen. Mätsystemet är lätt att navigera, använda och anpassa. Teknologin har blivit grundligt testad under flera års tid. Egenskaper så som adaptiv matning och sekvenskörning underlättar förarens arbete och gör maskinen produktivare.

KRAN

Den starka Mesera 241H parallelkranen har en optimal geometri. Skördaren är så stabil att föraren kan utnyttja kranens styrka under kranens hela 11,1 meters räckvidd. Kranens styrning är lätt och exakt.

MOTOR

AGCO Power motorerna är de bränslesnålaste på marknaden. De har SCR teknologi och de levererar högt vridmoment vid lågt motorvarvtal. Logset 8H GTE skördaren har en 7,4 liters AGCO Power motor på 214 kW (291 hk). Motorn ger rätt pumpkapacitet åt maskinens kran och skördaraggregat, med antingen en 210 cc arbetspump eller två arbetspumpar som är 190 cc och 140 cc.

TRANSMISSION

Optimerad transmissionsstyrning med Logset TOC 2 styrsystem. Pålitliga NAF-boggier både fram och bak, samt ett midjelås med kraftiga hydraulcylindrar garanterar stabilitet. Hydrauliskt balanserad boggie fram eller mekaniskt balanserade boggier runtom finns som tillval.

HYDRAULIK

Hydraulikens kapacitet har optimerats för denna maskinmodell för att nå hög produktivitet och bättre bränsleekonomi. Rätt balans ger bäst resultat.

SKÖRDARAGGREGAT


Logset TH skördaraggregaten är nyckeln till högre produktion. Logset 8H GTE skördaren kan utrustas med antingen ett Logset TH55, TH65 eller TH75 skördaraggregat, utgående från behoven.

Tekniska data



MODELL	8H GTE
DIMENSIONER	
Egen vikt, kg från	22 000
MOTOR	
Typ	AGCO Power 74 LFTN
Steg	Stage V
Effekt vid 1 850 rpm, kW	214 (291 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm	1 280
Bränsletank, l	535
DEF tank, l	40
TRANSMISSION	
Typ	Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN	190
Växellåda	2 växlar
HYDRAULIK SYSTEM	
Flöde 1000 r/min, l/min	standard: 210 tillval: 140+190
Hydrauloljetank, l	400
HYTT	
Styrsystem	TOC 2
Mätsystem	TOC-MD 2
Batterispänning	24 V
Säkerhetstestad och godkänd hytt • Roterande och nivellerande hytt (tillval)	
DÄCK	
Fram	600/55-26,5; 710/45-26,5
Bak	600/55-26,5; 710/45-26,5
KRANALTERNATIV	
Kran	Mesera 241H, Mesera 221H
Lyftmoment, kNm	240
Räckviddsalternativ, m	10,3/11,1
ALTERNATIVT SKÖRDARAGGREGAT	
Modell	TH55, TH65, TH75
TILLVALSUTRUSTNING Kontakta din försäljare för mera information om tillvalsutrustning.	

LOGSET 8H GTE

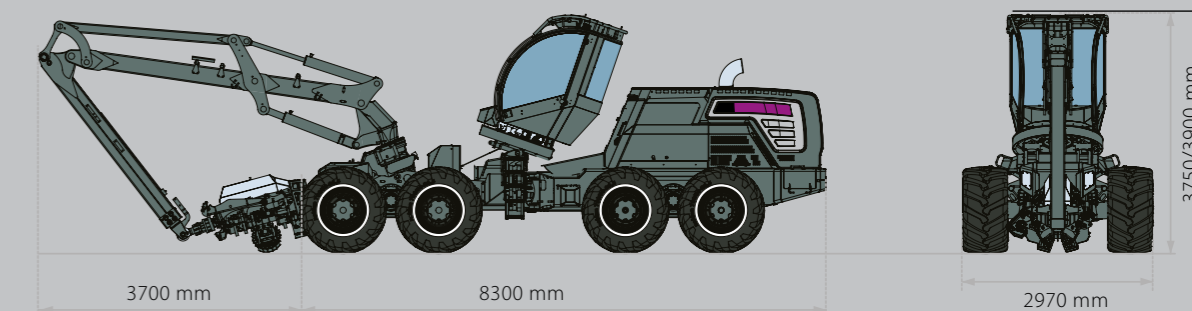

HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET