

Têtes d'abattage LOGSET



Pour les éclaircies et les coupes rases de petites superficies

Le TH55 est une tête d'abattage légère, compacte et très productive. Elle est idéale pour les opérations d'éclaircie et de coupe rase de bois moyens.


Grâce à sa légèreté, la TH55 est un excellent choix pour les abatteuses de taille intermédiaire équipées de grues avec de longue portée. Le circuit d'alimentation synchronisé assure puissance et précision dans toutes conditions.

La tête d'abattage fonctionne parfaitement dans les bois courbés grâce à ses bras d'alimentation équipés d'une barre de réaction pour centrer l'arbre, le grand angle d'inclinaison

et son châssis court. Le diamètre du bois est mesuré à partir des couteaux avant disposant de deux capteurs pour garantir la précision dans la mesure du diamètre. La roulette de mesure de la longueur est hydraulique.

Selon les besoins une large gamme d'options est disponible, telles que divers choix de rouleaux d'alimentation, le marquage couleur et le traitement des souches.


Tête d'abattage LOGSET TH55

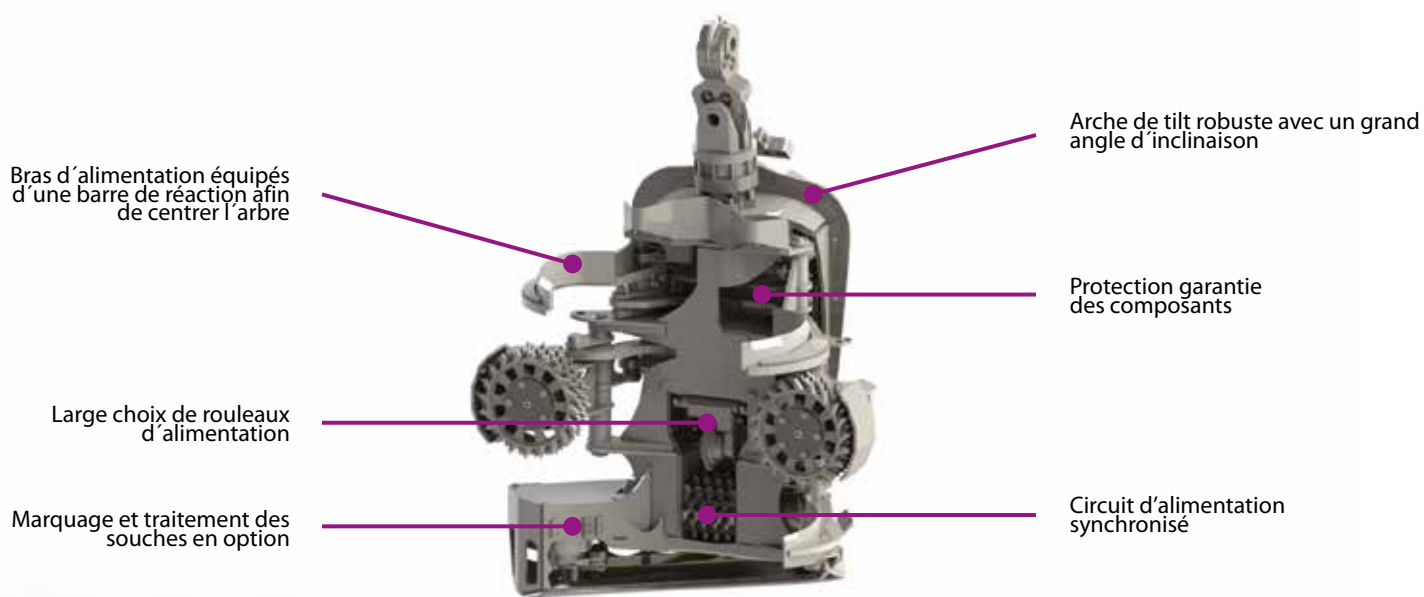

Données techniques

DIMENSIONS		
Largeur, tête ouverte	mm	1420 (56 in)
Largeur, tête fermée	mm	1200 (47 in)
Hauteur jusqu'au couteau sup. fixe	mm	1300 (51 in)
Hauteur avec rotator et bielle	mm	1820 (72 in)
Poids avec rotator et bielle	kg	1000 (2 200 lbs)
ABATTAGE/COUPE		
Diamètre max. de coupe/abattage	mm	650 (26 in)
Guide chaîne	mm	750 (30 in)
Scie		SuperCut 100
Moteur de scie		Parker F11-19, Bucher 20/25
Tendeur de chaîne		Hydraulic
Réservoir d'huile de chaîne	litre	8 (2 gal)
SYSTEME HYDRAULIQUE		
Pression maximale	bar	280 (4 061 psi)
Débit pour utilisation optimale	l/min	240 (63 gal/min)
Distributeur: bloc hydraulique sur mesure		
ALIMENTATION		
Moteurs hydr., bras d'alimentation	cm ³	400/500
Moteurs hydrauliques, châssis	cm ³	250/315
Moteurs hydrauliques	pcs	4
Vitesse d'alimentation (240l/min, 63 gal/min), m/s		6,0/4,7 (20/15 ft/s)
Ouverture max., rouleaux d'alimentation, mm		630 (25 in)

EBRANCHAGE		
Ouverture max., couteaux avant	mm	680 (27 in)
Diamètre d'ébranchage, de bout à bout	mm	450 (18 in)
Couteau(x) fixe(s)	pcs	1
Couteaux mobiles	pcs	3
ROTATOR		
Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16		
SYSTEME DE MESURE		
Logset TOC-MD 2		
EQUIPEMENTS RECOMMANDES		
à roues, à partir de		14-18 t. (31 000-40 000 lbs)
à chenilles/pelleuses, à partir de		16-20 t. (35 000-44 000 lbs)
OPTIONS		
Contacter votre revendeur local pour plus d'informations.		

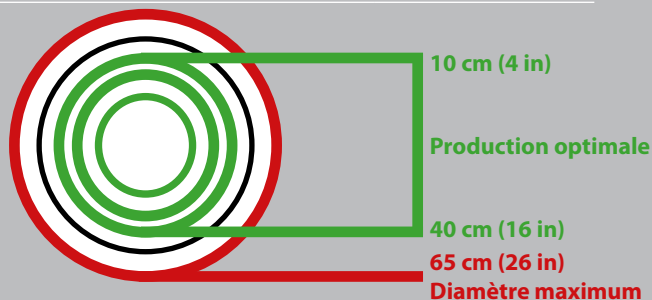

Gamme de têtes d'abattage 06/19 - FR. Nous nous réservons tout droit de procéder à des modifications sans avertissement. Toutes les informations techniques sont à titre informatif seulement. Les photos et les diagrammes ne représentent pas toujours les versions originales des têtes. Copyright Logset Oy.

Logset Oy
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
FINLANDE
Tél. +358 10 286 3200

LOGSET
SIMPLEMENT MEILLEUR
www.logset.com