

# LOGSET Skördaraggregat



## TH75X

Perfekt anpassad för Logset 8H och 10H skördarna

Logset TH75 skördaraggregatet är det tredje största aggregatet i TH serien.

Logset TH75 har en förhållandevis kort ram och skördaraggregatet väger endast 1300 kg. Aggregatet passar utmärkt att monteras på Logset 8H och 10H skördarna.

De tre matarhjulena ser till att aggregatet får ett bra grepp om trädet och att matningen är effektiv, även om trädstammarna är krokiga. Ett fast grepp om trädet garanterar att måtnoggrannheten blir precis.

En minimal kontakt mellan stam och ram gör friktionen liten. Det sänker bränsleförbrukningen, medan livslängden på komponenterna förlängs.

Logset TH75 aggregatet är en komplett paketslösning för avverkning av tunga stammar. Den fasta bakre kniven förbättrar resultatet på kvistningen. Logset kan erbjuda olika alternativa matningsmotorer och matarvalsar för maximalt resultat.


Logset TH75X aggregatets starka konstruktion gör att det passar speciellt bra för bandburna maskiner. Aggregatet matar stammen effektivt även om basmaskinen har lite lägre effekt på dieselmotor och hydraulik. Två drivande matarvalsar och ett stödhjul i stammen gör konstruktionen robust.

HELT ENKELT BÄTTRE

**LOGSET**

# LOGSET Skördaraggregat TH75 / TH75X

TH75

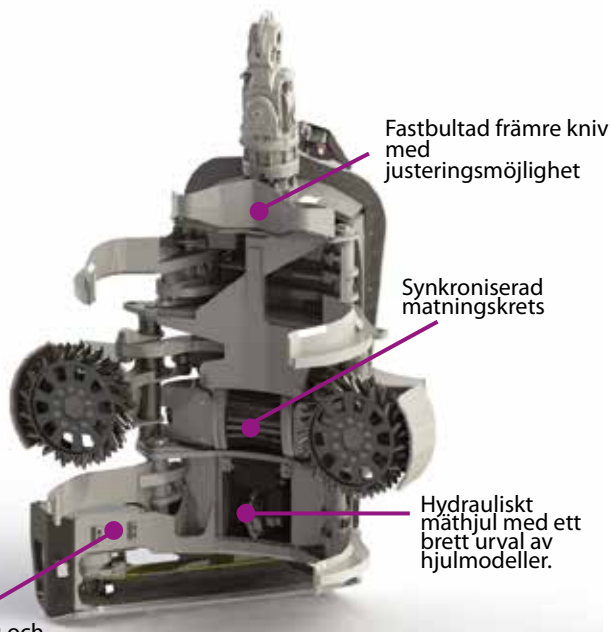


Färgmärkning och stubbehandling som tillval

Fastbultad främre kniv med justeringsmöjlighet

Synkroniserad matningskrets

Hydrauliskt mätthjul med ett brett urval av hjulmodeller.

TH75X

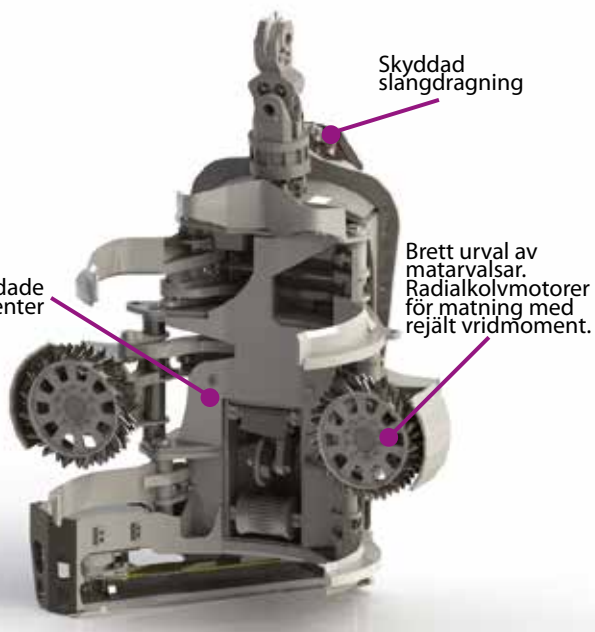

Skyddad slangdragning


Väl skyddade komponenter

Brett urval av matarvarslar. Radialkolvmotorer för matning med rejält vridmoment.

## Tekniska data

DIMENSIONER		
Bredd, öppet aggregat	mm	1700
Bredd, stängt aggregat	mm	1370
Höjd till toppkniv	mm	1500
Höjd med rotator och länk	mm	2030
Vikt med rotator och länk	kg	1400
FÄLLNING/KAPNING		
Max. fällnings/kapningsdiameter	mm	800
Sågsvärd	mm	900
Sågenhet		SuperCut 100 / 150
Sågmotor	Parker F12-19, Bucher 19-20-32 (32 för SuperCut 150)	
Sågkedja, sträckning		Hydraulisk
Kedjeoljetankens volym	liter	8
HYDRAULISK		
Maximalt tryck	bar	280
Flöde för optimal produktivitet	l/min	300
Ventilblock: specialbyggt för skördaraggregat		
MATNING		
Hydraulmotorer, matningsarmar	cm <sup>3</sup>	620/820
Hydraulmotorer, stomme	cm <sup>3</sup>	315/400
Hydraulmotorer	antal	4 / 2 (X version)
Matningshastighet (300 l/min)	m/sek	5,6/4,4
Max. öppning, matarrullar	mm	740

KVISTNING		
Max. öppning, övre knivar	mm	780
Kvistningsdiameter, spets mot spets	mm	480/550
Fast kniv	antal	2
Rörliga knivar	antal	4
ROTATOR		
Indexator AV 17/H182, Black Bruin BBR 16		
MÄTNINGSSYSTEM		
Logset TOC-MD 2		
REKOMMENDERAD STORLEK PÅ BASMASKIN		
Hjulfuren, från		18-22 t.
Bandburen, från		19-24 t.
TILLVALSUTRUSTNING		
Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om tillvalsutrustning.		

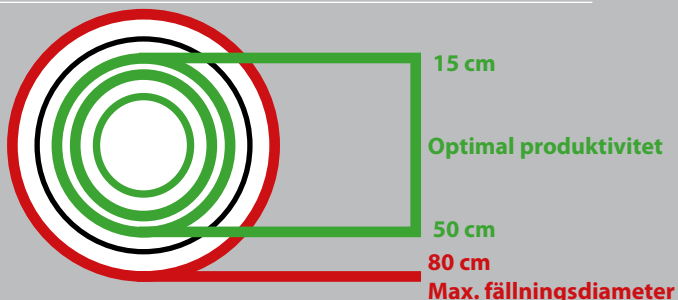

Skördaraggregatprogram 12/17 - SV. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Alla tekniska specifikationer ska uppfattas enbart som riktgivande. Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna. Copyright Logset Ab.

**Logset Ab**  
 Hänninensvägen 2  
 FI-66530 Kvevlax  
 FINLAND  
 Tel. +358 10 286 3200

**LOGSET**  
 HELT ENKELT BÄTTRE  
[www.logset.com](http://www.logset.com)