

LOGSET 6HP GTE

MEDELSTOR OCH BRÄNSLESNÅL SKÖRDARE MED BÄSTA PRESTANDA

Logset 6HP GTE är en medelstor, mångsidig och bränslesnål skördare. Det är en snabb, smidig och stark maskin för klenare gallring och medelgrov slutavverkning. I sådana förhållanden har den en optimal produktivitet och ger den bästa möjliga totalekonomin.

I sin klass är Logset 6HP GTE definitivt det rätta valet för optimal produktivitet och ekonomi.

VÄLAVVÄGDA KOMPONENTER

Tack vare en Mesera 221H kran, med en räckvidd upp till 11 meter, klarar Logset 6HP GTE skördaren med lätthet små och medelstora träd. Skördaraggregatet kan hanteras snabbt och precist. Logset 6HP GTE skördaren kan utrustas med skördaraggregaten Logset TH45, TH55 eller TH65. Den rätt dimensionerade motorn samt den välavstämde hydrauliken, som ger fart åt både kran och aggregat, skapar en balanserad helhet.

STABILITET OCH BÄRIGHET MED ÅTTA HJUL

Logset 6HP GTE är en stabil maskin. De åtta hjulen ger maskinen utmärkt prestanda i alla typer av terräng: utmärkt dragkraft och stabilitet i branta backar, samt bärformåga på mjuk mark. När skördaren har band runtom kan den göra avverkningar på platser som inte var möjligt tidigare.

EKONOMISK

Den bränslesnåla 6-cylindriga 7,4 l dieselmotorn har gott om effekt och vridmoment som räcker väl till för hydraulpumpen på 190 cm³.

LOGSET GTE Skördare



Skördarprogram 12/17 - SV
Vi reserverar oss för ändringar utan förvarning.
Alla tekniska specifikationer skall uppfattas erbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna.
Copyright Logset Oy.



LOGSET

LOGSET Ab
Hänninensvägen 2
FI-66530 Kevlax
FINLAND
Tel. +358 10 286 3200

LOGSET
HELT ENKELT BÄTTRE
www.logset.com

HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET

Åtta fördelar med Logset skördaren

HYDRAULTANK

Den större bränsletanken betyder färre driftsavbrott för bränslepåfyllning och mer produktiv tid i skogen. Den totala volymen på bränsletanken är 600 liter. Även hydraulljetankens volym har förstärkts. Tankarna kan fällas till sidan, när du behöver åtkomst till hydraulpumparna

HYTT

Hytten har en utmärkt runtom sikt. Den uppgraderade takkronan skyddar både arbetslampor och tak bätte. Den nya designen sänker transporthöjden och ger hytten en rund profil. Hyttens låga ljudnivå är en viktig egenskap för bätte förarkomfort.

MÄTSYSTEM TOC-MD 2

Logsets Total Operation and Control – Measuring Device 2 (TOC-MD 2) mätsystem för skördaraggregatet maximerar produktionen. Mätsystemet är lätt att navigera, använda och anpassa. Teknologin har blivit grundligt testad under flera års tid. Egenskaper så som adaptiv matning och sökning av kapfönster underlättar förarens arbete och gör maskinen produktivare.

KRAN

Den starka Mesera 221H parallellkranen har en optimal geometri. Maskinens unika stabilitet gör att föraren kan utnyttja kranens kraft inom hela området. Den är snabb, smidig och pålitlig.

MOTOR

Den starka AGCO Power motorn med SCR teknologi levererar högt vridmoment vid lågt motorvarvtal och ger den bästa bränsleekonomin i sin klass.

TRANSMISSION

Optimerad transmissionsstyrning med Logset TOC 2 styrsystem. Pålitliga NAF-boggier både fram och bak, samt ett midjelås med kraftiga hydraulcylindrar garanterar stabilitet. Hydrauliskt balanserad boggie fram eller mekaniskt balanserade boggier runtom finns som tillval.

HYDRAULIK

Logset 6HP GTE levererar 285 l/min vid 1500 rpm, vilket är det rätta flödet för hög produktion och bättre bränsleekonomi. Rätt balans för bästa resultat.

SKÖRDARAGGREGAT


Logset TH skördaraggregaten är nyckeln till högre produktion. Logset 6HP GTE kan utrustas med antingen ett TH45, TH55 eller TH65 skördaraggregat, utgående från behoven.

Tekniska data



MODELL	6HP GTE
DIMENSIONER	
Egen vikt, kg från	21 000
MOTOR	
Typ	AGCO Power 74 AWF
Steg	EU Stage IV / EPA Tier 4 final
Effekt vid 1900 rpm, kW	185 (250 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm	1 100
Bränsletank, l	600
DEF tank, l	40
TRANSMISSION	
Typ	Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN	169
Växellåda	2 växlar
HYDRAULIK SYSTEM	
Flöde 1000 r/min, l/min	190
Hydraulljetank, l	400
HYTT	
Styrsystem	TOC 2
Mätsystem	TOC-MD 2
Batterispänning	24 V
Säkerhetstestad och godkänd hytt • Tillval roterande och nivellerande hytt (tillval)	
DÄCK	
Fram	600/55-26,5; 710/45-26,6
Bak	600/55-26,5; 710/45-26,6
KRANALTERNATIV	
Kran	Mesera 221H
Lyftmoment, kNm	188
Räckviddsalternativ, m	8,3/10/11
ALTERNATIVT SKÖRDARAGGREGAT	
Modell	TH45, TH55, TH65
TILLVALSUTRUSTNING	Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om tillvalsutrustning

LOGSET 6HP GTE

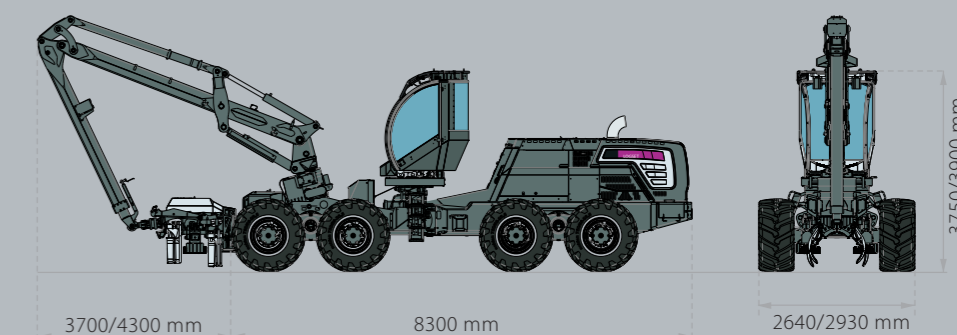

HELT ENKELT BÄTTRE

LOGSET