

LOGSET Hakkuulaite



TH75X

Täydellinen hakkuulaite Logset 8H ja 10H harvestereille

Vankkarakenteinen Logset TH75 on TH-sarjan kolmanneksi suurin hakkuulaite. Siinä on suhteellisen lyhyt runko ja se painaa vain 1300 kg, joten se sopii täydellisesti Logset 8H ja 10H harvestereihin.

Hakkuulaitteen rungon ja puunrungon välinen kontakti on minimoitu, mikä vähentää kitkaa ja polttoaineenkulutusta ja pidentää osien käyttöikää. Logset TH75 on kokonaisvaltainen ratkaisu päätehakkuuvaltaiseen työskentelyyn. Koostaan huolimatta Logset TH75 taitaa myös harvennusrungot hämmästyttävällä teholla ja ketteryydellä.

Kiinteä takaterä parantaa karsintatulosta. Parhaiden tulosten saamiseksi Logset tarjoaa myös erikokoisia syöttömoottoreita ja syöttöpyörien piikkejä.


Logset TH75X:n vahva rakenne tekee siitä ideaalisen kumppanin telaketjupohjaisille koneille. Syöttö on tehokasta myös alemmilla hydraulipumppujen ja dieselmoottorin tehoilla. Kestävässä ja yksinkertaisessa rakenteessa on kaksi syöttöpyörää ja vapaasti pyörivä tukirulla.

YKSINKERTAISESTI PAREMPI


LOGSET

LOGSET Hakkuulaite TH75 / TH75X

TH75

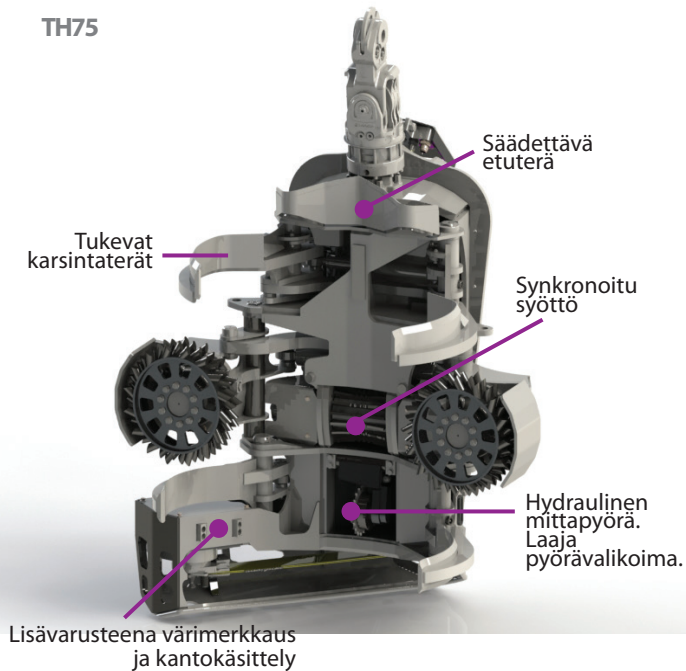


TH75X

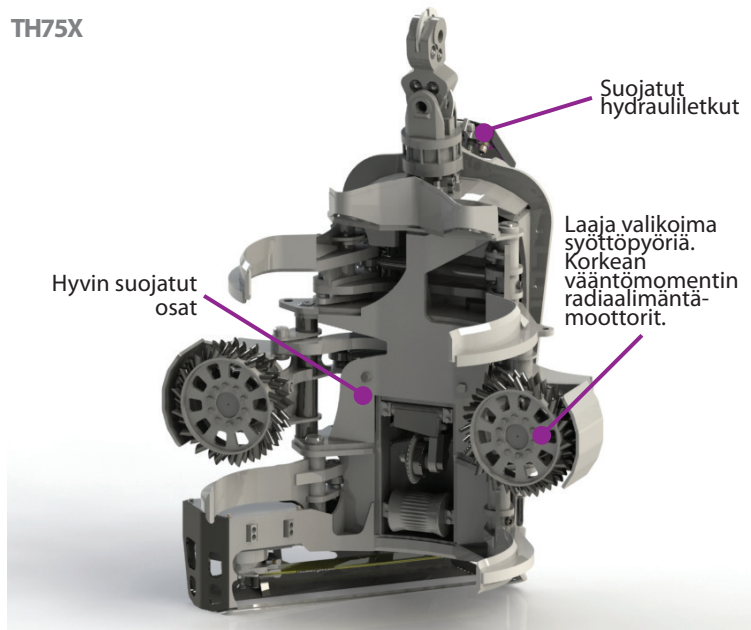

Tekniset tiedot

MITAT		
Leveys, koura auki	mm	1700
Leveys, koura kiinni	mm	1370
Korkeus etuterään	mm	1500
Korkeus rotaattorilla ja riipukkeella	mm	2030
Paino rotaattorilla ja riipukkeella	kg	1400
KAATO / KATKAISU		
Max. kaato- / katkaisuhalkaisija	mm	800
Laipan pituus	mm	900
Sahayksikkö	SuperCut 100 / 150	
Sahamoottori	Parker F12-19, Bucher 19-20, Bucher 32 (SuperCut 150)	
Ketjunkiristys	Hydraulinen	
Ketjuöljysäiliön tilavuus	l	8
HYDRAULIJÄRJESTELMÄ		
Max. paine	bar	280
Optimaalinen tuotto	l/min	300
Venttiililohko: räätälöity venttiililohko		
SYÖTTÖ		
Hydraulimoottorit, syöttövarret	cm ³	620/820
Hydraulimoottorit, takarunko	cm ³	315/400
Hydraulimoottoreiden lukumäärä	kpl	4 / 2 (X versio)
Syöttönopeus	m/s	5,6/4,4
Max. aukeama, syöttöpyörät	mm	740

KARSINTA		
Max. aukeama, pääterät	mm	780
Karsintahalkaisija, puhdaskarsinta	mm	480/550
Kiinteiden terien lukumäärä	kpl	2
Liikkuvien terien lukumäärä	kpl	4
ROTAATTORI		
Indexator AV 17/H182, Black Bruin BBR 16		
MITTALAITE		
Logset TOC-MD 2		
LISÄVARUSTEET		
Värimerkkaus, kantokäsittely, useita mittapyörä-, syöttömoottori-, syöttöpyörä- ja läpimitta-anturivaihtoehtoja, energiapuunkäsittelylaitteet		

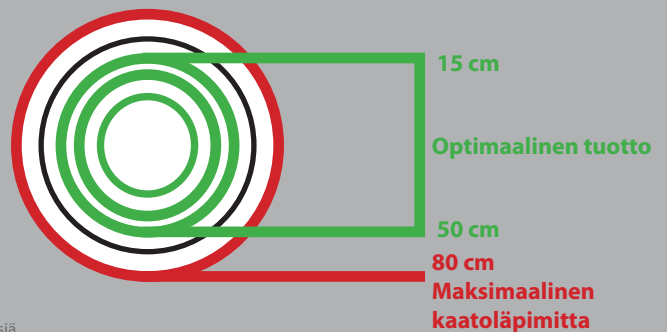

Hakkuulaitemallisto 12/17 - FI. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Mainitut tekniset tiedot ovat viitteellisiä. Kuvat eivät aina esitä vakiovarusteista hakkuulaitetta. Copyright Logset Oy.

LOGSET Oy
Hännisentie 2
66530 Koivulahti
Puh. +358 10 286 3200

LOGSET
YKSINKERTAISESTI PAREMPI
www.logset.fi